



HD Void

När inget annat fördröjningsmagasin räcker till!

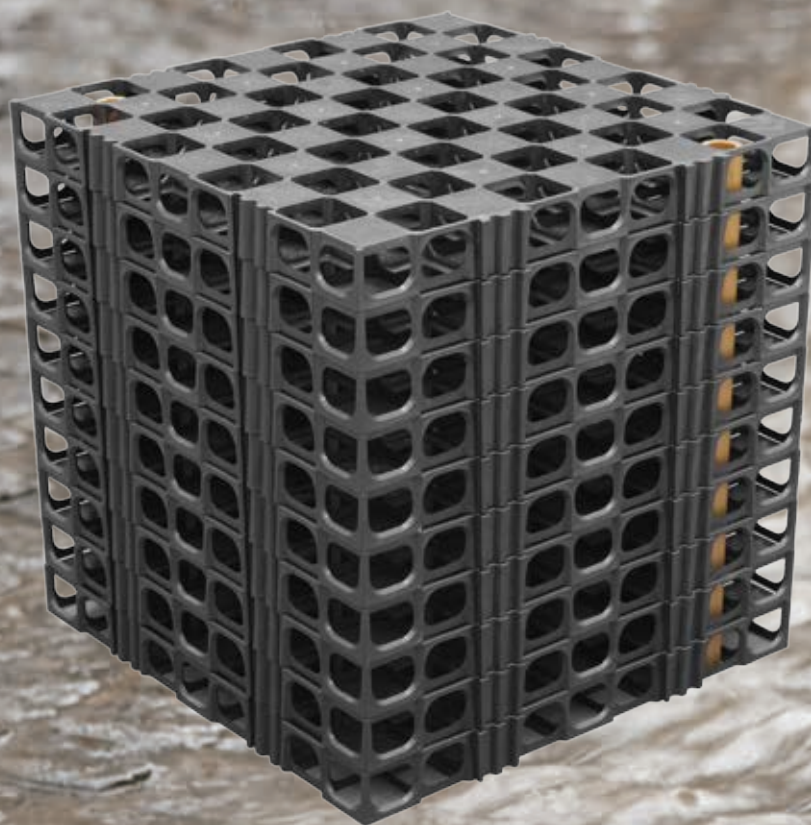

Dagvattenmagasin, HD Void

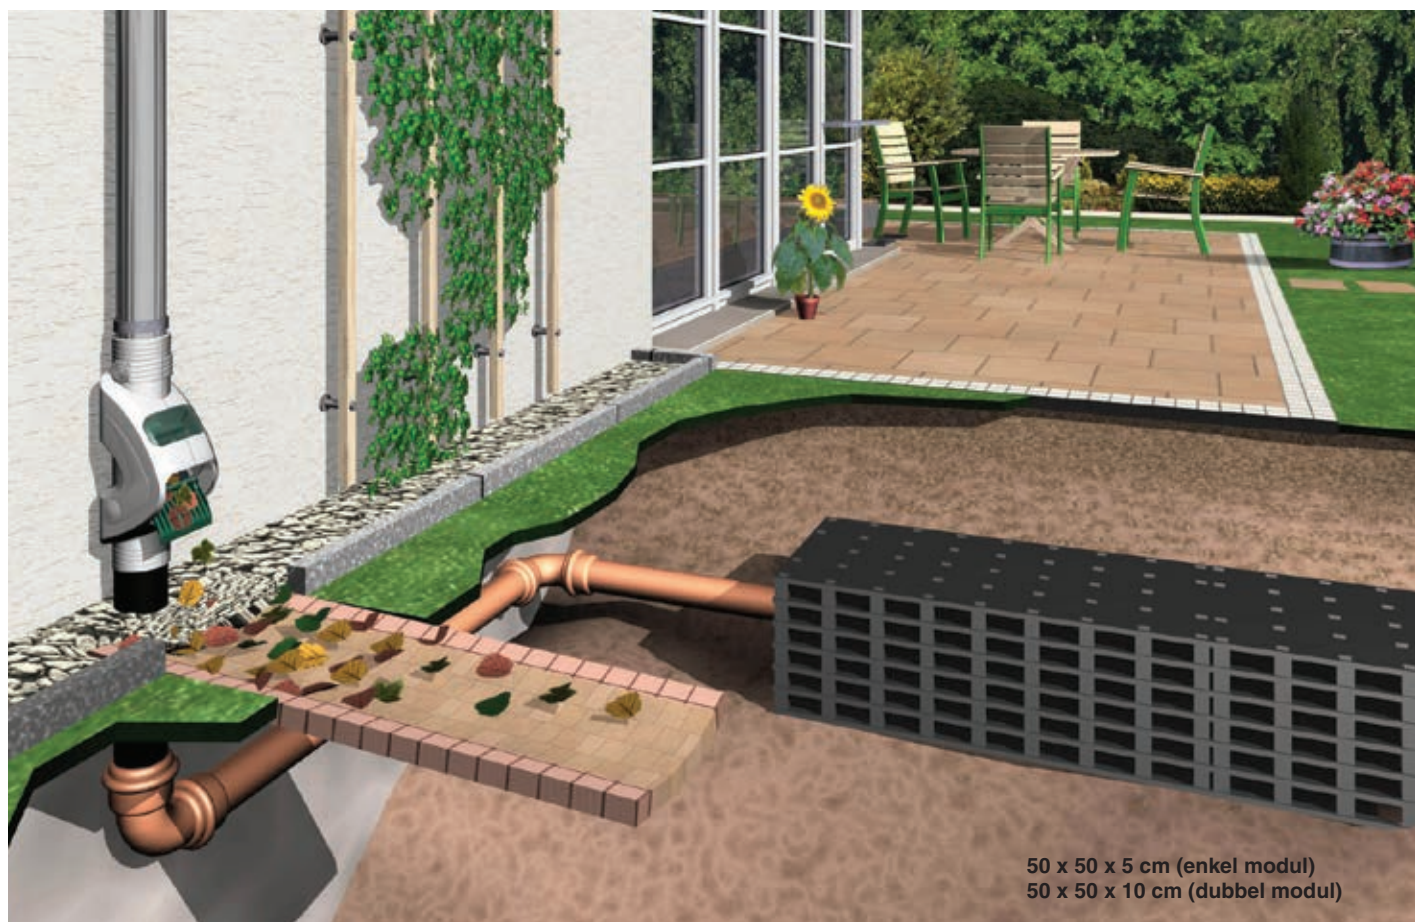

50 x 50 x 5 cm (enkel modul)
50 x 50 x 10 cm (dubbel modul)

Produktdata

Applikation:	Infiltration alt. fördröjning
Snittvikt/ modul:	1 kg
Max belastning, vertikalt:	+400 kN/m ² (Avhängt utförande)
Max belastning, sida:	+200 kN/m ² (Avhängt utförande)
Max belastning över tid:*	+140 kN/m ² (Avhängt utförande)
Utnyttjandegrad:	95%
Min överbyggnad:	150 mm
Max överbyggnad:	5000 mm (Avhängt utförande)
Material:	Speciellt utvald PP
Resistent:	God kemisk, bakteriell & UV förmåga

*= Tester / dokumentation motsvarar min 25 år installation.

SPECIFIKATION

- Mycket flexibelt utförande
- Extra robust konstruktion
- Modulärt byggnadskoncept
- 95% upptagningsförmåga
- Klarar extremt låga överbyggnader
- Snabb att installera
- Kan enkelt kombineras med andra Magasin
- Eget utvecklat åldringsbeständigt plastmaterial
- Flatpacked = lägsta transport kostnad
- Made in Sweden



Fördröjning, 4-8 moduler högt = 20-40 cm



Fördröjning, 4-8 moduler högt = 20-40 cm

Dagvattenmagasin, HD Void

HD Void vår mest robusta lösning gällande Infiltration och / eller Fördröjning. Effektiv upptagningsförmåga om 95%. Mycket enkel att installera, man skjuter bara plattorna i varandra via integrerade självlåsande snäppen samt låser dem vertikalt via rörplugg.

Den är enkel och rationell att transportera & levereras "flatpacked" som standard. Den levereras dessutom delvis förmonterad, d.v.s. 4 st. plattor sammansatta (1x1 m), för snabbare handhavande och kortare installationstid. Önska röranslutningar ansluts via adapter.

Dess säregna utformning i kombination med eget utvecklat plast compound gör att detta sannolikt är marknadens absolut mest robusta Magasin. Den kan faktiskt installeras med överbyggnad ner till 150 mm, vid fullt trafikerbara applikationer, och utgör ex. därmed det ultimata alternativet vid höga grundvatten nivåer.


Varje individuell Modul har en volym om ca 12.5 l.

Olika konfigurationer




Enkelmodul,
50x50x5 cm

Kvadrupelmodul, 50x50x20 cm

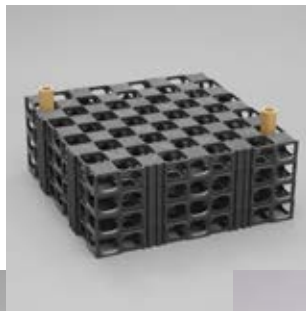


8 st moduler, 50x50x40 cm



Dubbelmodul, 50x50x10 cm





6 st moduler, 50x50x30 cm




10 st moduler, 50x50x50 cm




Adapter för röranslutningar (diameter enligt önskemål)

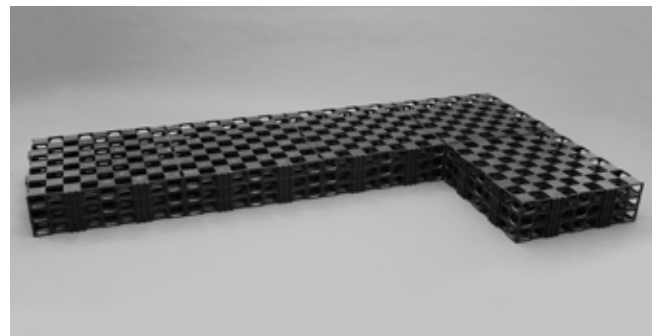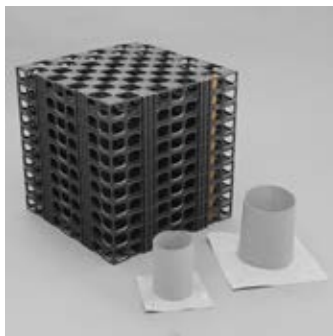

Ex. på byggbarhet (Trippelmoduler)

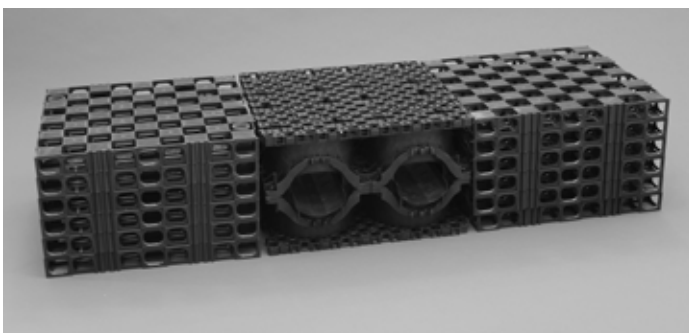

Kombinationer med spolbarhet och inspektion

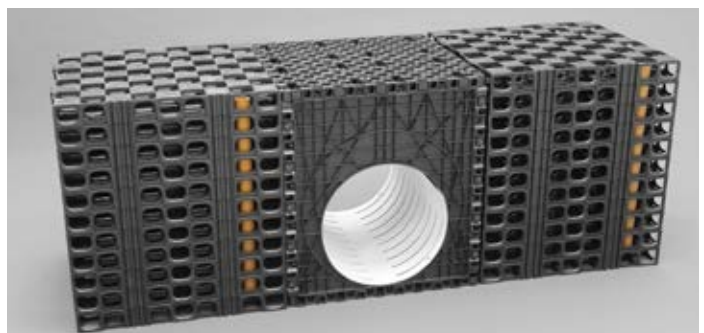



[PlastInject Watersystem AB](#), ett systerbolag till PlastInject AB, utvecklar och marknadsför produkter för hantering av vatten. PlastInject AB har funnits på marknaden sedan 1976 och är en av Sveriges ledande formsprutare med en omsättning på drygt 160 miljoner och har sin verksamhet i Anderstorp, på samma sätt som PlastInject Watersystem.

Vi tillhandahåller ett attraktivt sortiment inom ovan nämnda område och erbjuder:

- Marknadens bredaste sortiment av Dagvattenmagasin, både gällande Fördröjning, Infiltration eller båda kombinerat. Klarar markbäddar ända ner till endast 200 mm med körbarhet. Inspektions och spolmöjligheter i en mängd varianter. Egen tillverkning – made in Sweden – säkrar optimal logistik och prisbild. Konceptets modularitet och byggbarhet ger upphov till stora möjligheter.
- Skandinavians enda filtersystem för LOD, som klarar filtrering av Tungmetaller i enlighet med MKN normen gemensam för EU gällande vattendrag / recipienter. Kan även absorbera Fosfor, Kolväten och hantera avskiljning av viss mängd olja.
- Speciella förfilter till Dagvattenmagasin som alternativ till framförallt spolning men som även kan eliminera inspektion.
- Dräneringsceller som är kompatibla med våra Dagvattenmagasin och som effektivt avleder dag & regnvatten.
- Gräsarmeringsplattor för gröna parkeringar eller utryckningsvägar och andra ytor som önskas förstärkta.

Kontakta oss för kompletterande info eller stöd i projekteringen samt info om referenser m.m.

PlastInject Watersystem AB

Tel: 0371-58 70 00 • info@plastinject.se • www.plastinject.se